

AHD/ HD-TVI / HD-CVI / CVBS 可変 5メガピクセル ピンホールレンズカメラ

4 in 1

業務用

STC-990

希望小売価格：オープン

製品特徴

- 4種類の映像信号を選択し、出力可能 **4in1 (AHD/TVI/CVI/CVBS)**
- 映像出力解像度が**最大 5メガピクセル**
(5MP / 4MP / 2MP / アナログ画質 の4種類へ変更可能)
- カメラを気づかせない手のひらサイズ **超小型カメラ**
- 同軸ケーブルだけでカメラ設定まで可能 **UTC通信**
- 画面の明暗をカメラが自動最適化 **ワイドダイナミック**



5 MP HD
2K 2560×1944P



メガピクセル画質

精細さを決める画素が、従来品の10~19倍!!
メガピクセル画質のクッキリははっきりした撮影を行えます

従来の 27 ~ 52 万画素カメラ

5メガピクセル



※写真はイメージです

超小型ピンホールカメラ

カメラを気づかせずに、自然な撮影を行えます

手のひらサイズ

カメラレンズ部



※直径 2mm 程度のレンズ部だけ出せば撮影可能
※照明が無い場所では撮影できません

便利な同軸通信(UTC)

従来のように、カメラ付近で設定を行わなくてOK!!
通常と同軸配線をすれば、録画機でカメラ設定を行えます




※ご使用の録画機によっては、UTC通信できない場合があります
※同軸ケーブルは、中継端子を使用できません

承認図



(側面)



(前面)

(mm)


製品仕様

・イメージセンサー	1/2.9" カラー 5M Pixel CMOS
・画素数	516万画素 2688(H)×1920(V)
・出力解像度	5MP : 2560×1920 (切替可) 20/12.5fps 4MP : 2560×1440 (切替可) 30/25/15 fps 2MP : 1920×1080 (切替可) 30/25 fps
・搭載レンズ	f= 3.7mm ピンホールレンズ
・撮影範囲	水平 約 76°
・最低照度	0.1LUX
・UTC機能	あり
・ワイドダイナミック	あり (D-WDR)
・逆光補正	あり (BLC)
・デイナイト機能	自動 / カラー / 白黒
・ホワイトバランス	ATW / 手動
・ノイズリダクション	あり (2D)
・映像出力	BNCJ × 1 (AHD3.0)
・ケーブル長	約50cm
・動作可能周囲温度	-10℃ ~ 50℃
・外形寸法	約36(縦)×36(幅)×13(奥)mm(レンズ・スタンド含まず)
・電源 / 消費電流	DC12V / 0.96W 80mA
・重量	約 60g

水平面角図

このカメラは近距離・中距離の撮影に適しています

f=3.7mm(広角時)

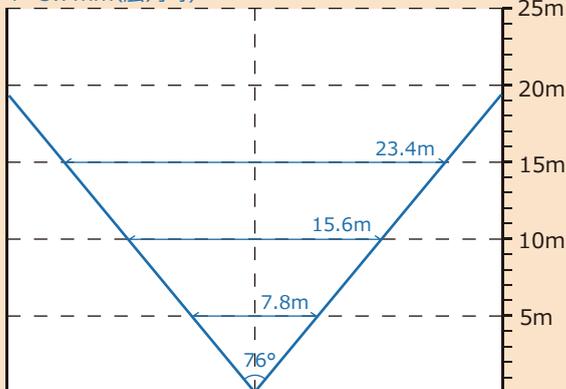

●ご検討の前に……

※外気が当たる場所、本体に油分・酸・アルカリ溶剤がかかる場所では使用できません
※本製品の映像を表示・録画するには、AHD対応レコーダー（別売）が必要です。
※従来までのアナログカメラでご利用の3C-2V/5C-2Vをご使用頂けます。
延長可能距離は、繋ぎ目の無い配線での実測値です。中継端子などで繋いだ同軸ケーブルをご使用時には、延長可能距離が短くなる場合があります。
※本製品は照明が無い場所では撮影できません。また、油分が飛ぶ場所や湿度が高い場所は故障の原因となりますのでご注意ください。