

AHD メガピクセル

煙感知器型 屋内用カメラ

業務用

STC-400

希望小売価格：オープン

製品特徴

- 高画質 AHD2.0 フルハイビジョン(フルHD) 1080P
- カメラを室内の雰囲気と調和 煙感知器型外観
- 旧仕様録画機器にも対応可能 AHD/CVBS 切替
- うす暗い場所もバッチリ撮影 30倍 電子感度アップ
- 同軸ケーブルだけでカメラ設定まで可能 UTC通信
- 画面の明暗をカメラが自動最適化 ワイドダイナミック

Full HD
1080



環境に優しい

RoHS指令適合品

メガピクセル画質

精細さを決める画素が、従来品の4~7倍!!
フルHD画質のクッキリははっきりした撮影を行えます

従来の 27 ~ 52 万画素カメラ

フルハイビジョン



※写真はイメージです

煙感知器型カメラ

カメラと気付かせずに、自然な撮影を行えます

手のひらサイズ


カメラレンズ部



※煙感知器としてはご使用になれません
※照明が無い場所では撮影できません


便利な同軸通信(UTC)

従来のように、カメラ付近で設定を行わなくてOK!!
通常同軸配線をすれば、録画機でカメラ設定を行えます

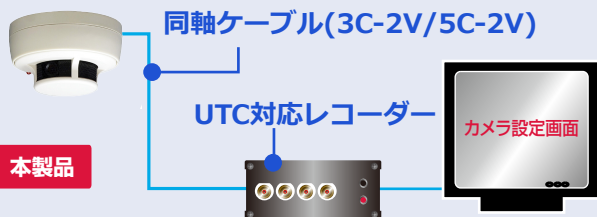

※ご使用の録画機によっては、UTC通信できない場合があります
※同軸ケーブルは、中継端子を使用できません

承認図

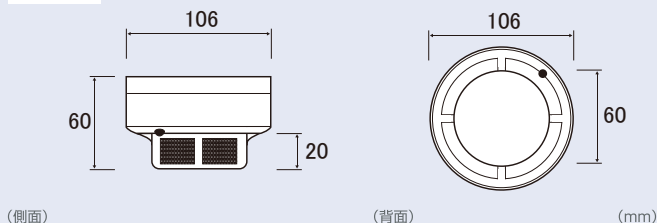


製品仕様

・イメージセンサー	1/3" 2.4M SONY EXMOR CMOS
・総画素数	240万画素 1984(H)×1225(V)
・出力解像度	1080P フルHD画質 / アナログ52万画素
・最低照度	0.05 LUX
・赤外線LED	なし
・搭載レンズ	f= 3.6mm メガピクセル対応 固定レンズ
・映像出力	BNC×1個
・撮影範囲	水平 76° 垂直 57°
・電子感度アップ	2 ~ 30倍
・ワイドダイナミック	あり
・逆光補正	BLC / HLC
・ゲインコントロール	AGC
・ホワイトバランス	ATW
・フリッカレス	あり
・ノイズリダクション	あり (2D / 3D)
・配線延長可能距離	3C-2V時：300mまで / 5C-2V時：500mまで
・動作可能周囲温度	-10℃ ~ +50℃
・外形寸法	約 106 (直径) × 60.5 (高) mm
・電源 / 消費電流	DC12V / 約 120mA
・重量	約 220g

水平面角図

このカメラは近距離・中距離の撮影に適しています

f=3.6mm(広角時)

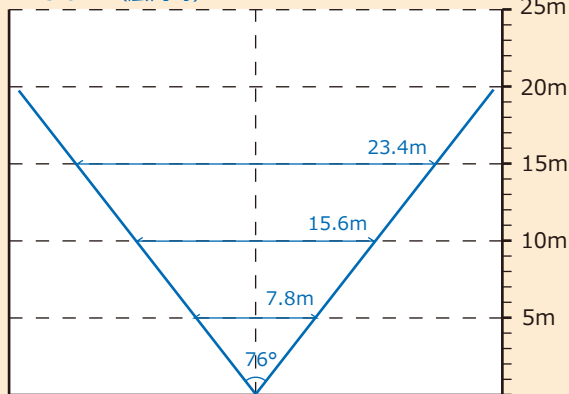

●ご検討の前に……

※外気が当たる場所、本体に油分・酸・アルカリ溶剤がかかる場所では使用できません
※本製品の映像を表示・録画するには、AHD対応レコーダー(別売)が必要です。
※従来までのアナログカメラでご利用の3C-2V/5C-2Vをご使用頂けます。
延長可能距離は、繋ぎ目の無い配線での実測値です。中継端子などで繋いだ同軸ケーブルをご使用時には、延長可能距離が短くなる場合があります。
※本製品は照明が無い場所では撮影できません。また、油分が飛ぶ場所や湿度が高い場所は故障の原因となりますのでご注意ください。