

AHD/TVI/CVI/ CVBS メガピクセル 集音マイク内蔵

音声同軸重畳 暗視防雨カメラ

業務用

STC-1270-A

希望小売価格：オープン

製品特徴

- 高画質 フルハイビジョン(フルHD) 1080P 30fps 撮影
- カメラ周囲の音を拾える 集音マイク内蔵
- 出力信号を設定画面で変更可 AHD/TVI/CVI/ CVBS 切替
- 暗い場所もバッチリ撮影 赤外線暗視LED
- 屋内/屋外どちらでも使用できる防水レベル IP67準拠
- 同軸ケーブル一本に UTC制御 / 映像 / 音声 を重畳(TVI 時)



Full HD
1080


環境に優しい

RoHS指令適合品

メガピクセル画質

精細さを決める画素が、従来品の4~7倍!!
フルHD画質のクッキリははっきりした撮影を行えます

従来の 27 ~ 52 万画素カメラ

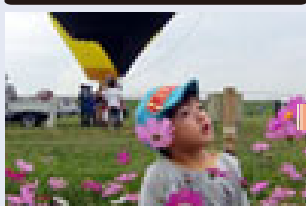

フルハイビジョン



※写真はイメージです

照明が無くても暗視 !!

照明が無い場所では、自動で暗視モードへ切り替わります

昼間



夜間：暗視撮影時



※照明が無い場所を、白黒動画で暗視撮影を行います

トリプル同軸通信

従来までの、音声用ケーブルが不要に !!
同軸ケーブル一本に、UTC制御 / 映像 / 音声信号を重畳します



※ご使用の録画機に、TVI / UTC / Coax音声 対応機能が必要で
※同軸ケーブルを中継端子で繋ぐと、正しく機能できません

天井面・壁面 どちらでも設置可

天井面・壁面のどちらにでも取り付けの事ができ、カメラ配線も
天井裏収納 / 壁面に沿って配線 どちらにも対応可能

天井面設置時



壁面設置時



※設置時には被写体から 1m 以上、カメラを離してください


製品仕様

イメージセンサー	1/2.9" 2.2MP CMOS
総画素数	220万画素 1985(H)×1105(V)
出力解像度	AHD2.0/HD-TVI/HD-CVI/ CVBS 切替 30fps
最低照度	0 LUX (カラー固定時:0.01LUX)
赤外線LED	SMD-LED 2個(屋外:最大 15m 屋内:最大 20m)
搭載レンズ	f= 3.6mm メガピクセルレンズ
映像/音声出力	BNCJ×1個 (※重畳)
撮影範囲	水平画角 約 82°
設定操作方法	同軸ケーブルへの重畳(UTC)
集音マイク	内蔵 同軸ケーブルへの重畳(Coax音声 TVI時のみ)
デイナイト機能	照度センサ連動 / 自動 / カラー固定 / 白黒固定
逆光補正	あり(BLC/HLC)
デジタルWDR	あり
DNR	あり(2D)
防水レベル	IP67
動作可能温度/湿度	-10~50度 / 10~90% (結露なきこと)
定格電圧	DC12V
消費電力	420mA(最大) 5W (※赤外線LED点灯時)
外径寸法	約 119.7(直径) × 88(高) mm (※真直時)
重量	約 520g

水平面角図

このカメラは近距離・中距離の撮影に適しています

f=3.6mm(屋内撮影時)

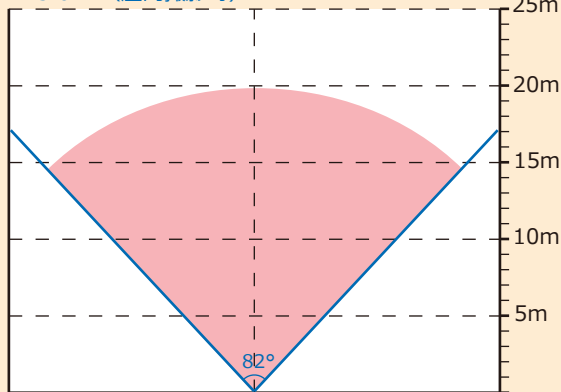

※ は赤外線照射範囲 (最大)

●ご検討の前に……

- ※水中や、直接本体に油分・酸・アルカリ溶剤がかかる場所では使用できません
- ※本製品の 音声 / 映像 / UTC通信 を行うためには、HD-TVI 信号に対応し Coax音声機能を搭載した録画機(レコーダー)が必要です
- ※集音マイクは全ての音を拾います 人の声だけを集音する事はできません
- ※暗視撮影時、撮影方向に鏡やガラス等の反射物があると、暗視撮影できません