ネットワークビデオレコーダー

フルHD H.265/H.264録画方式 PoE対応
16ch ネットワークビデオレコーダー 業務用

ST-NVR116

製品ラインナップ

- ST-NVR116-2TB(2,000GB 内蔵)
- ST-NVR116-4TB(4,000GB 内蔵)
- ST-NVR116-6TB(6,000GB 内蔵)
- ST-NVR116-8TB(8,000GB 内蔵)
- ST-NVR116-12TB(12,000GB 内蔵)
- ST-NVR116-18TB(18,000GB 内蔵)
- ST-NVR116-24TB(24,000GB 内蔵)

いずれも希望小売価格：オープン

※本製品の価格には、取付費・設定調整費・配線関係費・メンテナンス費は含まれておりません。

16ch 4K / 1080P 8メガピクセル

8MP HD 4K 3840×2160P

環境に優しい RoHS指令適合品

超高精細画質8MP

最高時8MP(3840×2160P)の超高精細な動画記録を行えます。

従来の 27 ～ 52 万画素カメラ

超高精細映像

※写真はイメージです。 ※接続カメラの性能で録画解像度は変化します。

ワンタッチ再生



簡易再生ボタン

画面下に表示される操作メニューの簡易再生ボタンは5秒前、10秒前30秒前、1分前、5分前のどれかを選択して を押すだけで再生！
再生モードでは日時指定はもちろん、 ボタンで30秒前や30秒後に一発らくらく移動。
必要な画像を素早く探せます。

ポート開放不要

従来までのルーター設定(ポート開放)が一切不要
最新P2Pコネクト採用で、ルーターとLANケーブルを繋ぎ、QRコードを読むだけのスマート接続が可能に

※インターネット光回線推奨
※ルーターの UPnP設定 ON が必須
※従来までのDDNSサーバー接続にも対応
※接続する端末は、パケット定額契約推奨

PoE対応でスッキリ配線

PoE対応ネットワークレコーダーはPoE給電対応ハブを利用することで、LANケーブル1本で接続でき、配線がスッキリ！
レコーダー周りや階層をまたいでの配線もシンプルになります。

※PoE給電対応ハブ、PoE対応IPカメラ、ルーター、LANケーブルは別売です。

ネットワークレコーダーの配線例

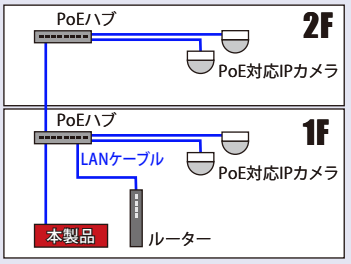

必要録画容量目安

※計算上の値です。使用環境で前後します。

ビットレート / 推奨カメラ	必要録画容量(単位:GB)				
	1日間	1週間	10日間	30日間	90日間
512 Kbps / HD・アナログ	6	42	60	180	540
768 Kbps	9	63	90	270	810
1 Mbps	12	84	120	360	1,080
1.5 Mbps / フルHD	18	126	180	540	1,620
2 Mbps	23	161	230	690	2,070
3 Mbps / 400万画素	35	245	350	1,050	3,150
4 Mbps / 500万画素	47	329	470	1,410	4,230
6 Mbps	70	490	700	2,100	6,300
8 Mbps	94	658	940	2,820	8,460
10 Mbps	117	819	1,170	3,510	10,530
12 Mbps	141	987	1,410	4,230	12,690

例:400万画素カメラ2台とフルHDカメラ2台を推奨ビットレートで設定
30日間録画したい場合は
(1,050GB×2台)+(540GB×2台)=3,180GB=3.1TB≒4TB
上記計算から4TBのハードディスク容量が必要となります。

製品仕様

・圧縮方式	H.265 / H.264
・録画解像度	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P
・録画・再生表示	フル画面・4分割・9分割・16分割
・録画モード	手動 / 自動（常時録画、スケジュール録画、モーション録画、アラーム録画）
・録画画質	5段階調整（最高 / 高 / 中 / 低 / 最低）
・HDMI出力	1CH（4K:3840×2160 / 2K:1920×1080 / 1280×1024）
・VGA出力	1CH（1920×1080 / 1280×1024）
・アラーム入出力	入力：16 / 出力：4
・USBポート	USB2.0×1（前面：バックアップ用 ） / USB3.0×1（背面：マウス接続用）
・音声入出力	1入力 1出力（RCAJ）
・Plug & Play	対応
・ONVIF	ONVIF ver2.4対応
・ネットワークインターフェイス	RJ-45×1（10/100M Base-T）IEブラウザ対応
・独立PoEポート	RJ-45×16
・バックアップ	USBフラッシュメモリ（別売）/ ネットワーク経由PC側HDD
・ネットワーク接続	TCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS
・電源/重量	AC100V 33W（最大）
・外形寸法	440（幅）×79（高）×395（奥）mm
・動作可能温度	約 5 ～ 40℃（湿度: 10～90%内）

※ご検討の前に....

本製品に接続する防犯・監視カメラについては、事前にお取引先へご相談ください。

録画可能時間は、本製品に接続するカメラ性能、撮影状況・設定等により変動します。
本書記載の録画可能時間は目安であり保証期間ではありません。

本製品内蔵HDDは消耗品です。記録データの補償はございませんので、重要な記録データは、ご使用者の責においてバックアップを行ってください。
また、ネットワーク接続に関する無償サービスは予告無く停止する場合があります。
本書掲載のHDDレコーダー以外の全製品は別売です。

お問い合わせは…