

# AHDメガピクセル フルHD 屋内・屋外 両用 広範囲撮影 可変パノラマカメラ

業務用

# STC-1050-HQ

希望小売価格：オープン

## 製品特徴

- SONY製CMOS搭載 フルハイビジョン(フルHD) 1080P
- 広範囲を撮れる可変パノラマレンズ 水平画角 120°~180°
- UTC通信で、撮影角度をレコーダー側から変更可
- 天井 / 壁面 どこでも設置OK カメラ部完全 三軸機構
- 屋内 / 屋外 両対応 防水性能 IP66
- 高強度なアルミ合金ボディ



Full HD  
1080

環境に優しい


RoHS指令適合品

## メガピクセル画質

精細さを決める画素が、従来品の4~7倍!!  
フルHD画質のクッキリははっきりした撮影を行えます

従来の 27 ~ 52 万画素カメラ

フルハイビジョン



※写真はイメージです

## 便利な同軸通信(UTC)


映像用の同軸配線を利用し、録画機側で撮影角度変更を行えます  
また、カメラケーブル上のスイッチでも角度調整可能です



※ご使用の録画機性能により、UTC通信ができない場合があります


## 最新技術パノラマビュー

一般的なカメラは、約 90°(左右角)が 限界..... 本製品は最新  
デジタル技術と超広角レンズでゆがみの少ないパノラマ映像を実現

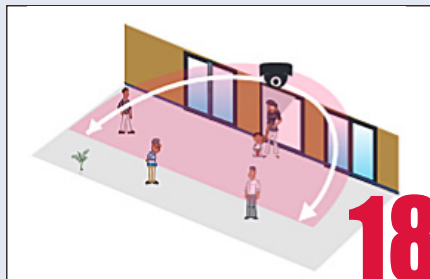

# 180°撮影

## 承認図

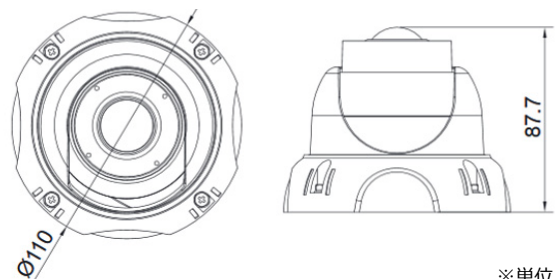


※単位 mm

## 製品仕様

・イメージセンサー	1/2.8" SONY製 IMX323 CMOS
・総画素数	222万画素 2010(H)×1108(V)
・出力解像度	1080P フルHD (AHD 2.0)
・最低照度	0.1 LUX
・赤外線LED	-
・搭載レンズ	f= 1.38mm メガピクセル超広角レンズ
・映像出力	BNC×1個
・撮影範囲	水平 約 120~180° 変更可
・フリッカレス	無
・制御通信	UTC
・デイナイト機能	自動 (一定の明るさ以下、白黒映像へ自動切替)
・逆光補正	無
・デジタルWDR	無
・DNR	自動 (2D/3D)
・防水レベル	IP 66
・動作可能温度	-10~50度
・定格電圧	DC12V
・消費電力	1.2W 100mA
・外径寸法	約 110 (直径) × 91 (高さ) mm
・重量	約 340g

## 水平画角図

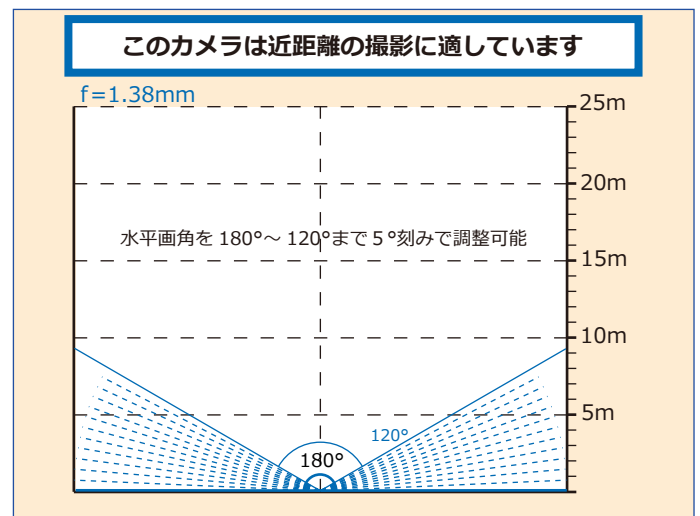

### ●ご検討の前に.....

- ※本製品は屋内・屋外両用ですが、油分・酸・アルカリ溶剤や水蒸気がかかる場所では使用できません
- ※本製品の映像を表示・録画するには、AHD対応レコーダー（別売）が必要です
- ※本製品のケーブルスイッチ部は防水ではありませんので保護が必要です
- 本製品お求めの前に、必ずご購入先へご相談ください
- ※一切、照明が無い場所では撮影できません
- ※光源に向けての撮影や、強い逆光での撮影は行わないでください。