

SDカード録画・録音 単三乾電池/100V電源 両対応

H.264 フルHD カメラレコーダー

業務用

ST-HDR300

希望小売価格：オープン

製品特徴

- 一体型カメラ カメラ・集音マイク・録画録音機能
- 100Vコンセント、単三乾電池両対応 ポータブル電源方式
- 多彩な録画方法 手動録画/予約録画/動作検知録画/ALL録画
- SDカードが一杯になったら 自動上書き録画
- 記録データの秘匿性を高くする 記録データ パスワードロック

録画解像度 CVBS / 720P / 1080P



Full HD  
1080

環境に優しい

RoHS指令適合品

メガピクセル画質

精細さを決める画素が、従来品の4~7倍!!  
フルHD画質のクッキリははっきりした撮影を行えます

従来の 27 ~ 52 万画素カメラ

フルハイビジョン



※写真はイメージです

卓上・壁面・天吊り 設置可

本製品付属のカメラ取付ブラケット(取付台)を用いる事で  
卓上・壁面・天吊りのいずれでも取り付けの事ができます

卓上設置時

壁面設置時

天吊り設置時



ポータブル電源方式

この製品は100V電源のほかに  
単三アルカリ乾電池4本を使用して  
持ち運べるポータブル方式でご使用  
いただけます。

その場合の稼働時間は新品乾電池使用で  
約1.5~2時間です。

- ※稼働時間は、ご使用乾電池の性能や品質によって変動します。
- 表示稼働時間は、稼働保証時間ではありません。
- ※屋外ではご使用になれません。
- ※暗視機能がないため、照明のない場所では撮影できません。
- ※充電電池・バッテリー・発電機を電源としてご使用になれません。



録画時間目安表

単位：日	1920 × 1080			1280 × 720			640 × 480			
	FPS	25	10	4	30	10	4	30	10	4
画質	HIGH	2.5	4.5	6.5	3.5	7.5	13	7	12	20
	NORMAL	4	7.5	11	6	12	19.5	11	19	30
	BASIC	6.5	11.5	14	11.5	20.5	32	20	32	48


録音する場合は、上記表の7割前後の録画時間に減少します。  
本表は目安であり、保証録画日数ではありません。

製品仕様

・操作	本体背面操作パネル / 付属リモコン
・記録方式	H.264 デジタル圧縮
・録画解像度	1920×1080/1280×720/640×480 選択
・最低照度	0 LUX (カラー固定時：0.1LUX)
・録画フレーム数	1920×1080：1/2/4/10/15/20/25 fps 選択 1280×720：1/2/4/10/15/20/30 fps 選択 640×480：1/2/4/10/15/20/30 fps 選択
・音声録音	集音マイク内蔵 (G.711 64kbps)
・SDポート	SDカード (SDHC/SDXC 4~128GB) 対応
・録画データ拡張子	.AVI
・録画データ再生ソフト	Windowsメディアプレイヤー12 対応
・録画画質	3段階設定 (HIGH / NORMAL / BASIC)
・録画方法	連続 / スケジュール (予約) / 動作検知 / ALL (ミックス)
・本体再生時速度	× 1 / × 2 / × 4 / × 8 / × 16 / × 32
・最低照度	2LUX
・撮影画角	左右 約68度 ピンホールレンズ
・電源	DC12V 0.6A専用アダプター/単三アルカリ乾電池×4本 (別売)
・消費電力	最大2W
・動作可能環境	温度 -10~50℃ 湿度 30~80% 結露なきこと
・外径寸法	約 73.5 (幅) × 72 (奥) × 128.5 (高) mm
・重量	約 160g (取付台含む：約 240g)

水平画角図

このカメラは近距離・中距離の撮影に適しています

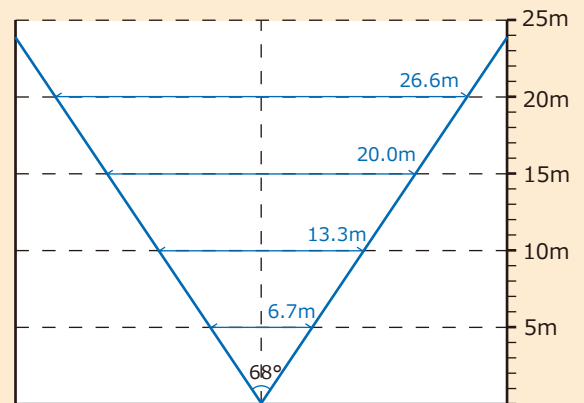

●ご検討の前に……

- ※水中や、直接本体に油分・酸・アルカリ溶剤がかかる場所では使用できません
- ※初回の設置時には、テレビやモニターを(別売)を用いてテスト録画を行い動作確認を行って下さい
- ※乾電池の電力が低下した場合は録画しません。定期的に動作確認してください
- ※本製品は暗視機能がないため照明がない場所ではご使用いただけません
- ※映像や音声を記録するSDカードとの接続相性保証や、録画データの保証や損害賠償補償は行っていません