

**AHD / HD-TVI / HD-CVI / CVBS 可変**  
**5MP 暗視防雨電動ズームカメラ**

4 in 1

業務用

**STC-970VZ-5M**

希望小売価格：オープン

**製品特徴**

- 4種類の映像信号を選択し、出力可能 **4in1 (AHD/TVI/CVI/CVBS)**
- 映像出力解像度が**最大 5メガピクセル**  
 (5MP / 4MP / アナログ画質 の3種類へ変更可能)
- 遠い被写体もズームで拡大 **光学4倍電動ズーム**
- 最新の赤外線暗視用LED **「SMD-LED」採用**
- 屋内 / 屋外 どちらでも使用できる防水レベル **IP66準拠**
- 同軸ケーブルだけでカメラ設定まで可能 **UTC通信**



環境に優しい

RoHS指令適合品

**メガピクセル画質**

精細さを決める画素が、従来品の10~19倍!!  
**メガピクセル画質**のクッキリ・はっきりした撮影を行えます

従来の 27 ~ 52 万画素カメラ

5メガピクセル



※写真はイメージです。5メガは縦横比の関係上、左右方向へ広がります。

**照明が無くても暗視 !!**

照明が無い場所では、**自動で暗視モード**へ切り替わります

昼間

夜間：暗視撮影時



※照明が無い場所を、白黒動画で暗視撮影を行います

**便利な同軸通信(UTC)**

従来のように、カメラ付近で設定を行わなくてOK!!  
 通常同軸配線をすれば、**録画機でカメラ設定**を行えます



※ご使用の録画機によっては、UTC通信できない場合があります  
 ※同軸ケーブルは、中継端子を使用できません

**映像信号の種類を変更可能**

本製品の映像を記録するレコーダーの性能に合わせて、  
 カメラから出力する映像信号の種類を、設定画面上で変更する事ができます


- ① CVBS ... 従来までのアナログ信号 (0.5M程度)
- ② AHD ... 4M(30/25fps) 5M(20fps) 変更可
- ③ HD-TVI ... 4M(30/25fps) 5M(20fps) 変更可
- ④ HD-CVI ... 4M(30/25fps) 変更可

※4M / 5M の映像を表示する為には、4K 対応モニターが必要です  
 ※映像出力信号の変更は、設定画面でのみ行えます

**製品仕様**

・イメージセンサー	1/2.7" 5Mega pixels OnmiVision CMOS
・総画素数	522万画素 2688(H)×1944(V)
・出力解像度	5MP (2560×1944) 20 fps 4MP (2560×1440) 30 / 25 fps CVBS 30 / 25 fps
・最低照度	0 LUX (赤外線暗視モード時)
・赤外線LED	SMD-LED 20個 (最大 30m範囲内暗視)
・搭載レンズ	f= 2.8~12mm 5M AFLレンズ
・映像出力	BNC×1個
・撮影範囲	5MP~4MP 水平 約88~34° CVBS 水平 約80~29°
・デイナイト機能	オート / カラー / 白黒
・逆光補正	BLC / OFF
・ゲインコントロール	オート
・ホワイトバランス	ATW / AWC
・フリッカーレス	あり
・UTC機能	あり
・配線延長可能距離	3C-2V時：120mまで
・動作可能周囲温度	-20℃ ~ 50℃
・外形寸法	約 81 (幅) × 81 (高) × 270 (奥) mm
・定格電圧	DC12V
・消費電力	約 400mA / 5W (最大)

**水平面角図**

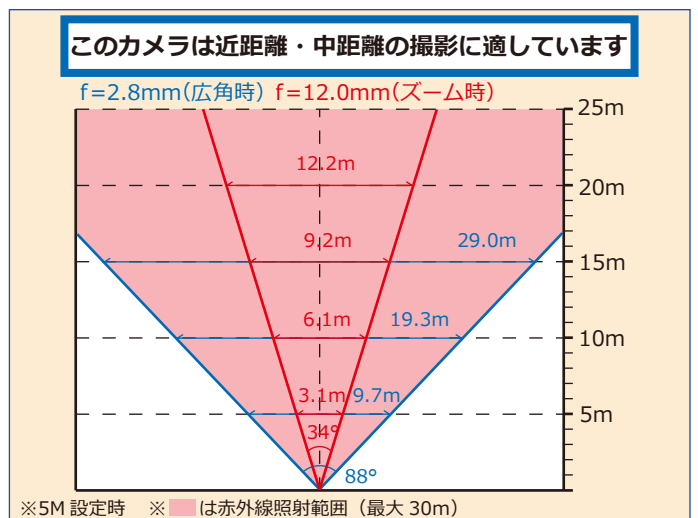

**●ご検討の前に**

- ※水中や、直接本体に油分・酸・アルカリ溶剤がかかる場所では使用できません
- ※本製品を固定するネジ穴から、水分が流入しないよう設置時加工してください
- ※本製品の各種設定変更は、UTC通信対応のレコーダーのみで行えます
- UTC通信は製品によって合致しない場合もございますので、本製品お求めの前に必ずご購入先へご相談ください。
- ※4メガ・5メガの映像を表示するためには、対応のレコーダーとモニターが別途必要です