

POC5M-B4

2MP / 4MP / 5MP 対応 カメラ 1~4台接続
AHD/TVI/CVI/CVBS信号用 **ワンケーブル**ユニット



環境に優しい

RoHS指令適合品

製品特徴

希望小売価格 : オープン


- 3C-2V/S-5C-FB 等、同軸線一本での長距離配線が可能に
- ワンケーブル対応AHD/TVI/CVI/アナログカメラへ、同軸線一本でカメラ電源 + 映像信号 + UTC通信 + 電動ズームレンズ操作信号を重畳させ送受信します
- 配線を繋いでスイッチを入れるだけのシンプル設計
- 過電流回路保護(短絡・過負荷)内蔵
- PSE(電気用品安全法)準拠品

項目	
設置場所	屋内
入力電源	AC100~240V
最大消費電力	35W ※カメラ四台接続、赤外線 暗視撮影時
接続可能カメラ数	4台 UTC (COC) 可能 ※専用カメラのみ接続可、電源スイッチ「オフ」状態で接続
カメラ入力	AHD / HD-TVI / HD-CVI / CVBS × 4ch (BNCJ) 5MP / 4MP / 2MP 対応
映像出力	4ch (BNCJ)
配線可能距離	3C-2V (最大 200m) / 5C-2V(最大 300m) ※専用カメラ~本製品間 (中継端子不使用時)
動作可能周囲温度	-10 ~ +50℃
外形寸法	約 53(高) × 216(幅) × 206(奥) mm ※本体部 BNC端子部 : 11mm
重量	約 1.86 kg
付属品	取扱説明書 / 電源ケーブル (1m PSE対応品) * 1

製品特徴

(背面)

カメラとの接続端子 (IN 1~4)

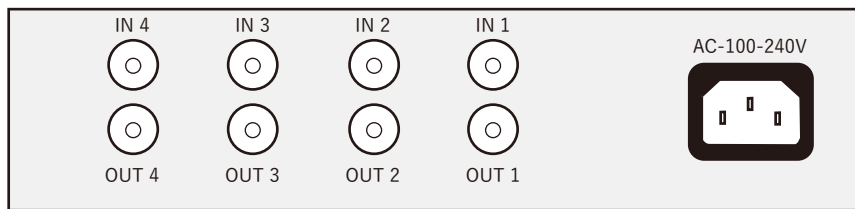

録画機との接続端子 (OUT 1~4)

動作可能製品

下記製品でご使用いただけます

[5メガピクセル ワンケーブル ドームカメラ]

STC-1240-V ・ STC-5M60-VZ

[5メガピクセル ワンケーブル バレットカメラ]

STC-1250-V ・ STC-5M70-VZ

※他の機器との接続確認や接続保証は行っておりません

お問い合わせは…