

AHD/TVI/CVI/CVBS ワンケーブル + 電源別送 両対応

STC-5M60-VZ

希望小売価格：オープン

5MP 電動ズーム・オートフォーカスカメラ

業務用

製品特徴

- 46~500万画素まで、画質変更可能 **解像度可変カメラ**
- 出力信号種をスイッチで切替 **マルチフォーマット**
- 画面を見ながら望遠/ズーム調整できる **電動ズーム・自動焦点レンズ**
- 暗い場所もパッチリ撮影 **赤外線暗視 高輝度LED**
- 屋内/屋外どちらでも設置可能な **IP66準拠**
- 同軸ケーブル一本に、**電源/映像/設定信号(UTC)/レンズ操作信号** を重畳



メガピクセル画質

CVBS / 2MP / 4MP / 5MP と、出力解像度を変更できます

従来の CVBS アナログカメラ


5 メガピクセル



※写真はイメージです

クアドラプル同軸通信

同軸ケーブル1本で 4つの信号を伝送 (長距離配線に最適)

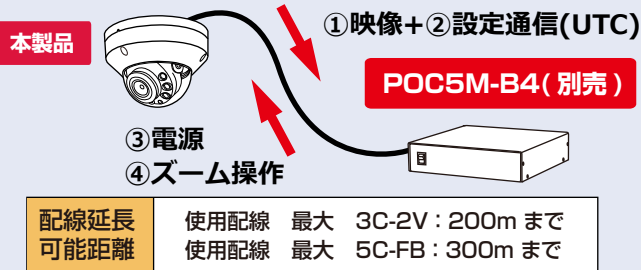

※ UTC機能利用時は、150m まで

環境に優しい

RoHS指令適合品

製品仕様

イメージセンサー	1/2.8" 5Mega-Pixel SONY製CMOS
総画素数	522万画素 2688(H) × 1944(V)
出力信号種	AHD-TV (2/4/5MP) CVI (2/4MP) CVBS 切替可
最低照度	0 LUX (カラー固定時:0.01LUX)
赤外線LED	IR-LED 6個 (屋内 30m 屋外 20m 範囲内)
搭載レンズ	f= 2.7 ~ 13.5 mm (電動ズーム・オートフォーカス)
映像出力	BNCJ ×1個
撮影範囲	望遠時: 水平画角 約 30° 広角時: 水平画角 約 90°
設定変更方法	同軸ケーブル重畳(UTC) / 信号変更ケーブルスイッチ
集音マイク	無
デナイト機能	照度センサ連動 / 自動 / カラー固定 / 白黒固定
逆光補正	あり(BLC)
WDR	あり(BLCとの併用不可)
DNR	あり(3D)
防水レベル	IP66 (耐衝撃等級 IK10)
動作可能温度/湿度	-30 ~ 40度 / 10~90% (結露なきこと)
定格電圧	専用ユニットでの重畳供給 / 別送時: DC12V 1A
消費電力	550mA(最大) 6.6 W (※赤外線LED点灯時)
外径寸法	約 109(高)×151 (直径)mm
重量	約 940g ※カメラケーブル長 約 600mm

照明が無くても暗視撮影

照明が無い場所では、自動で暗視モードへ切り替わります

昼間

夜間: 暗視撮影時



※照明が無い場所を、白黒動画で暗視撮影を行います

天井・壁面 どちらでも設置可

製品一体の取付部は、天井・壁面どちらにでも設置することができます


天井面設置時

壁面設置時



※設置時には被写体から 1m 以上、カメラを離してください

水平面角図

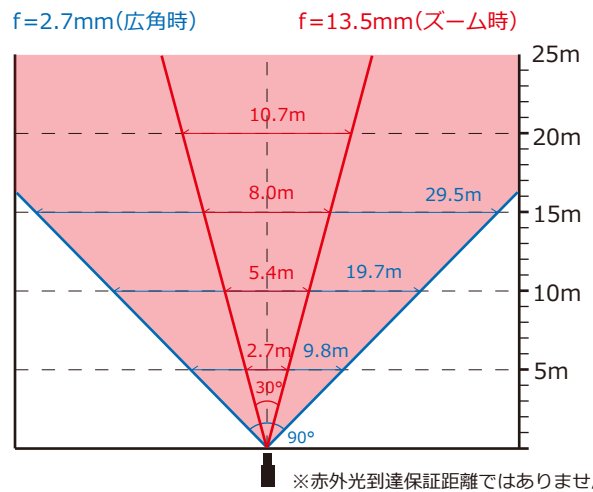

●ご検討の前に……

※水中や、直接本体に油分・酸・アルカリ溶剤がかかる場所では使用できません
 ※本製品を同軸ワンケーブル方式で使用するためには、専用駆動ユニット(別売) POC5M-B4 が必要で、電源別送時には、ACアダプタ(別売)が必要です
 ※本製品の映像を表示・録画するには、デジタルHDレコーダー(別売)が必要です
 ※暗視撮影時、撮影方向に鏡やガラス等の反射物があると、暗視撮影できません