

# ST-SDHD1

AHD1.0 / AHD2.0 / CVBSアナログ対応

## SDカードレコーダー

AHD  
1080P

希望小売価格：オープン(SDカード別売)



- 最高水準フルHD(1080P)画質で録画可能
- AHD1.0/2.0/CVBSアナログ 3種映像信号対応トライブリッド仕様
- 集音マイク(別売)を接続すれば、録音まで可能
- 市販SDカード(128GB)まで対応
- 日本語メニューで楽々リモコン操作
- SDカード記録データはAVI形式の為、Windows Media Player 再生可
- 街頭防犯用として、屋外防水ボックス内での運用が可能
- フルHD~HD画質用HDMI出力、アナログ用RCA出力装備

項目	詳細
・映像圧縮形式	H.264 AVIファイル形式
・録画コマ数	1920×1080(25コマ/秒) 1280×720(30コマ/秒) 960×480(30コマ/秒)
・録画画質	HIGH / NORMAL / BASIC (3段階)
・録画モード	手動 / スケジュール / モーション検知 / アラーム信号入力
・プリ録画時間	0 ~ 10秒
・ポスト録画時間	5 ~ 90秒
・自動上書き録画	有り / 停止
・映像入力端子	1ch(BNCJ) AHD1.0 / 2.0 / CVBS ※自動認識
・映像出力端子	HDMI ( 1080P 30/25Hz 720P 60/50/30/25Hz ) BNCJ ( 960×480 / 720×480 )
・音声入出力端子	入力: 1ch RCAJ 出力: HDMI接続時のみ
・センサー入力	1ch(NO/NC)
・その他	モーション検知出力、LED出力(DC3V 3mA)、Mini-USB(PC接続外部記録媒体認識)
・再生方法	再生/巻戻し(2-32倍)/早送り(2-32倍)/コマ送り/コマ戻し
・操作方法	本体ボタン操作 / リモコン操作
・動作可能周囲温度	-10 ~ 50°C
・動作可能周囲湿度	20 ~ 90% (結露なき事)
・外形寸法	26(高)×104(幅)×77(奥行)mm 208g
・電源	DC12V 0.6A 最大 3W
・付属品	取扱説明書、電源アダプター、リモコン、取付金具


### 録画時間目安表

※128GB SDカード時 単位:日  
※本表は参考値です。保証値ではありません

録画解像度	画質	25コマ録画	10コマ録画	4コマ録画
フルHD 1980×1080	HIGH	2.5	4.5	6.5
	NORMAL	4	7.5	11
	BASIC	6.5	11.5	14

録画解像度	画質	30コマ録画	10コマ録画	4コマ録画
HD 1280×720	HIGH	3.5	7.5	13
	NORMAL	6	12	19.5
	BASIC	11.5	20.5	32

録画解像度	画質	30コマ録画	10コマ録画	4コマ録画
SD 960×480	HIGH	7	12	20
	NORMAL	11	23	32
	BASIC	21	37	61

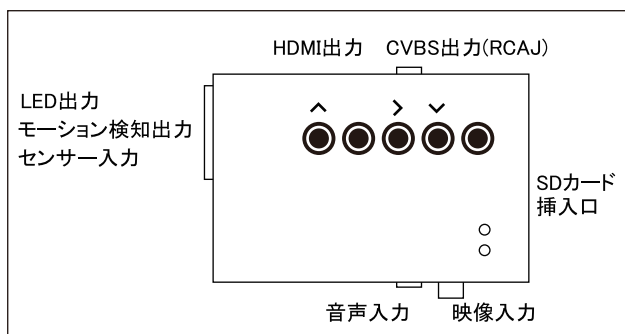

お問い合わせは…